




GRILLAGE SOUDÉ & ONDULÉ

TOLE PERFOREE / TOILE METALLIQUE /
METAL DEPLOYE / CAILLEBOTIS

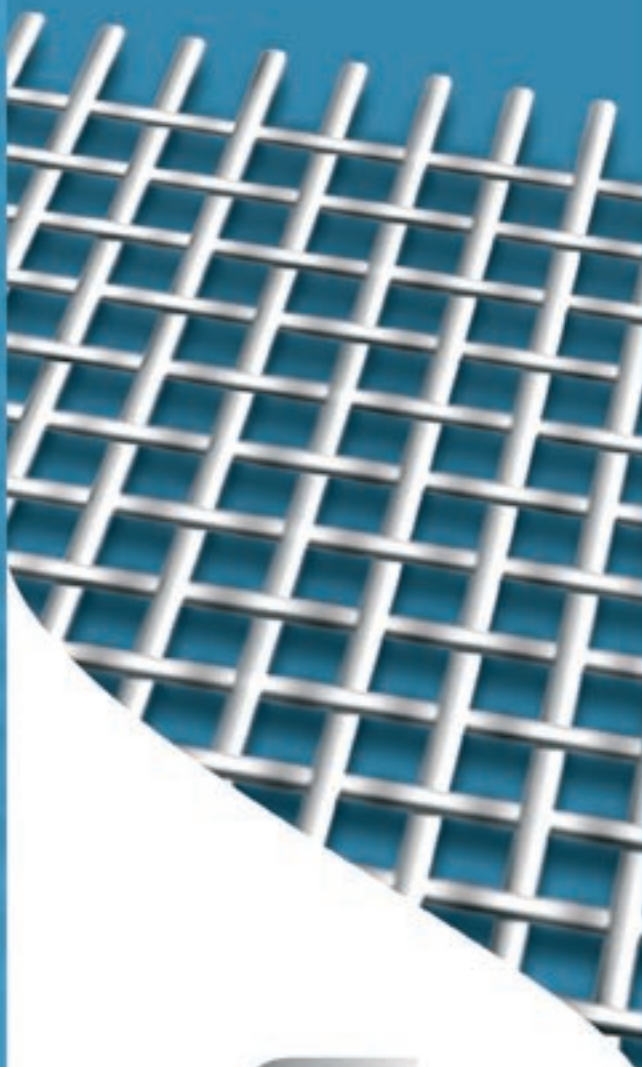

TOLES PERFOREES
DE LA SAMBRE



GRILLAGE SOUDÉ (QUALITÉ SERRURERIE)



ACIER



FORMAT 2000 x 1225

MAILLE
AU PANNEAU

25x25

DIAMÈTRE DE FIL
/MM

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
		●			

POIDS
/MM

10,78

FORMAT 2000 x 1600

40x40
50x50
80x24 maille sécurité
100x50
100x100

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
			●		
			●		
			●		
				●	21,30
					●

15,84

12,67

14,25

14,20

FORMAT 2500 x 2000

50x25
50x50

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
	●				
			●		

23,50

19,80

ACIER GALVANISÉ AVANT SOUDURE



FORMAT 2000 x 1225

MAILLE
AU PANNEAU
/MM

25x25

DIAMÈTRE DE FIL
/MM

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
		●			

POIDS
/KG

10,78

FORMAT 2000 x 1600

50x50
80x24 maille sécurité

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
			●		
			●		

12,67

14,25

FORMAT 2500 x 2000

50x50

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
			●		

19,80

INOX 304 L



FORMAT 2000 x 1000

MAILLE
AU PANNEAU

30x30
40x40
50x25
50x50
50x50

DIAMÈTRE DE FIL

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
		●			
		●			
			●		
			●		
				●	

POIDS

6,60

5,50

6,60

4,40

7,92

FORMAT 2000 x 1225

25x25

3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
	●				

7,10

INOX 316 L



FORMAT 2000 x 1000

MAILLE AU PANNEAU	DIAMÈTRE DE FIL						POIDS
	3/4	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	
30x30			●				6,60
40x40				●			5,50
50x50					●	7,92	



TABLEAU DES TOLÉRANCES

SUR LONGUEUR SUR EQUERRAGE	S		R MAILLE
	U	U	
sur panneaux à maille 25 / 30 / 40	+/- 1mm/mètre	+/- 2,5mm/mètre	+/- 2mm/mètre
sur autres panneaux	+/- 1mm/mètre	+/- 1mm/mètre	+/- 1,5mm/mètre



GRILLAGE ONDULÉ



INOX 304



EN ROULEAU LARG. 1000

MAILLE /MM	DIAMÈTRE DE FIL /MM								POIDS KG/M ²
	1,5	1,8	2,0	2,2	2,7	3,0	3,9	4,4	
10x10	●								2,70
15x15					●				3,05
20x20			●				●		5,25

ACIER GALVANISÉ



EN PANNEAU 2000 x1000

MAILLE /MM	DIAMÈTRE DE FIL /MM								POIDS KG/M ²
	1,5	1,8	2,0	2,2	2,7	3,0	3,9	4,4	
10x10		●							3,30
15x15				●					3,70
20x20					●				3,91
30x30						●			3,33
40x40							●		6,59
50x50								●	4,39

EN ROULEAU LARG. 1000

MAILLE /MM	DIAMÈTRE DE FIL /MM								POIDS KG/M ²
	1,5	1,8	2,0	2,2	2,7	3,0	3,9	4,4	
10x10	●								2,10
15x15					●				

SUR CONSULTATION



autres formats

toutes mailles avec diamètre de fil à la demande
matière : 304 / 304L / 316L / 310...



TOLES PERFOREES
DE LA SAMBRE

TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE

19, route d'Avesnes - BP.585
59605 Maubeuge Cedex - France
Tél. **33 (0)3 27 62 30 01**
Fax : **33 (0)3 27 62 37 90**
<http://www.tolesperforees.fr>
e-mail : contact@tolesperforees.fr