





TOILE MÉTALLIQUE

TOLE PERFOREE / GRILLAGE SOUDE /
GRILLAGE ONDULE /
METAL DEPLOYE / CAILLEBOTIS

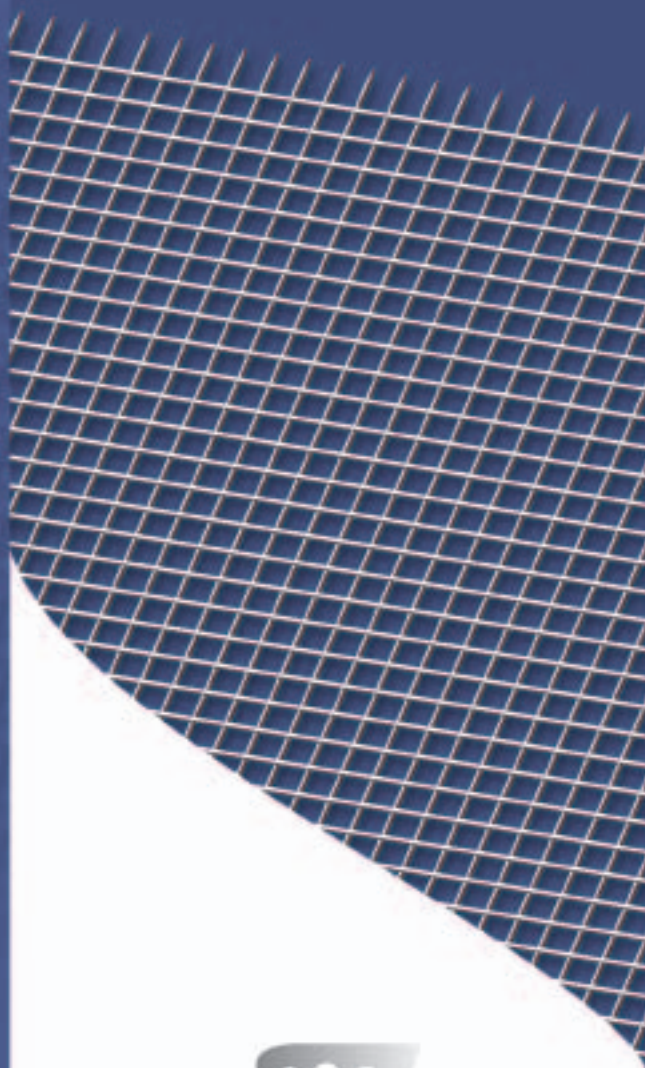

TOLES PERFOREES
DE LA SAMBRE



ACIER GALVANISÉ APRES SOUDURE

LARGEUR 1020

LARGEUR 1220

INOX 304 L

LARGEUR 1000

LARGEUR 1020


TOILE METALLIQUE SOUDÉE (EN ROULEAU)



MAILLE /MM	DIAMÈTRE DE FIL /MM								POIDS KG/M ²	TRANSPARENCE
12,7x12,7	0,65	0,80	1,00	1,45	1,50	1,60	1,75	2,00	0,5	89 %
12,7x12,7									1,1	83 %
25x25									1,5	85 %
25,4x12,7									2,5	76 %
19x19	0,65	0,80	1,00	1,45	1,50	1,60	1,75	2,00	1,5	85 %

MAILLE /MM	DIAMÈTRE DE FIL /MM								POIDS KG/M ²	TRANSPARENCE
20x20	0,65	0,80	1,00	1,45	1,50	1,60	1,75	2,00	2,5	81 %
7,5x7,5									0,2	78 %
11x11									1,1	83 %
12x12									2,3	77 %
24x24									0,6	93 %
25x25									1,1	86 %

FABRICATION SUR MESURE → SUR DEMANDE



VIDE DE MAILLE (mm)

2
2,24
2,29
2,5
2,5
2,77
2,8
3,15
3,15
3,15
3,55
4
4,56
5
5,6
6,04
6,3
6,92
8

Ø DE FIL EN MM	N° DE TOILE* (3 → 9 ^{1/2})													POIDS KG/M ²	% DE VIDE	
	3	3 ^{1/2}	3 ^{3/4}	4	4 ^{1/2}	5	5 ^{1/2}	6	6 ^{1/2}	7	8	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}		
1												●			4,23	44%
0,4														●	0,77	72%
0,8													●		2,59	54%
1											●				3,63	51%
0,71											●				1,99	61%
0,7											●				1,76	63%
0,8										●					2,26	60%
1,6							●								6,84	44%
1,25								●							4,51	51%
0,8									●						2,05	64%
0,71								●							1,50	69%
1						●									2,54	64%
1						●									2,31	67%
1					●										2,12	69%
1,25			●												2,90	67%
0,9				●											1,46	75%
1		●													1,74	74%
1		●													1,57	76%
1	●														1,41	79%

TOILE METALLIQUE TISSÉE (ARMATURE UNIE À MAILLES CARRÉES)



VIDE DE MAILLE (mm)

0,56
0,63
0,71
0,71
0,75
0,8
1
1
1
1,04
1,18
1,24
1,25
1,4
1,48
1,53
1,8
2
2.08

VIDE DE MAILLE (mm)

0,16
0,18
0,207
0,25
0,25
0,28
0,315
0,355
0,356
0,4
0,4
0,45
0,475
0,514
0,606

**VIDE DE
MAILLE (mm)**

0,032
0,05
0,05
0,063
0,075
0,08
0,1
0,1
0,106
0,112
0,112
0,114
0,125
0,128
0,144
0,15
0,15

Ø DE FIL
EN MM

0,36
0,4
0,32
0,25
0,36
0,32
0,8
0,4
0,25
0,5
0,22
0,24
0,32
0,71
0,5
1
0,63
0,63
0,7

N° DE TOILE* (10 → 28)

[illegible]

POIDS
KG/M²

1,79
1,97
1,26
0,83
1,46
1,16
4,42
1,45
0,64
2,12
0,44
1,80
0,83
3,03
1,57
4,95
2,07
1,92
2,20

**%
DE VIDE**

37%
37%
48%
55%
45%
51%
31%
51%
64%
44%
71%
50%
63%
44%
55%
36%
55%
58%
56%

Ø DE FIL

0,112
0,14
0,14
0,16
0,125
0,18
0,2
0,25
0,2
0,22
0,14
0,25
0,22
0,28
0,32

N° DE TOILE* (30 → 95)[illegible]

POIDS

0,59
0,78
0,70
0,79
0,53
0,89
0,99
1,31
0,90
0,99
0,46
1,13
0,88
1,23
1,38

 %

35%
32%
37%
37%
44%
37%
37%
34%
42%
42%
55%
41%
47%
41%
43%

Ø DE FIL

0,028
0,036
0,028
0,04
0,036
0,05
0,067
0,05
0,05
0,071
0,056
0,06
0,063
0,07
0,07
0,1
0,063

N° DE TOILE* (100 → 425)

Scatter plot showing the relationship between $-\log_{10}(p\text{-value})$ (Y-axis) and $\log_{10}(\text{FC})$ (X-axis) for the top 100 genes. The X-axis ranges from 100 to 425, and the Y-axis ranges from 0 to 10. The plot includes a grid and a diagonal line. The data points are blue circles.

$\log_{10}(\text{FC})$	$-\log_{10}(p\text{-value})$
100	0.2
110	0.1
125	0.5
135	1.0
140	0.8
145	1.5
150	1.2
160	1.0
165	1.8
170	2.0
200	2.5
230	2.8
250	3.0
300	3.5
325	3.8
425	4.0



POIDS

0,17
0,19
0,13
0,20
0,15
0,24
0,34
0,21
0,20
0,35
0,24
0,26
0,27
0,31
0,28
0,51
0,24

↓
%

28%
34%
41%
37%
46%
38%
36%
44%
46%
38%
44%
42%
44%
41%
46%
36%
50%



TOLES PERFOREES
DE LA SAMBRE

TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE

19, route d'Avesnes - BP.585
59605 Maubeuge Cedex - France
Tél. **33 (0)3 27 62 30 01**
Fax : **33 (0)3 27 62 37 90**
<http://www.tolesperforees.fr>
e-mail : contact@tolesperforees.fr